



WM BIFIX® 413-хомуты для вентиляционных труб M8

для вентиляционных труб
Ø 63 - 400 mm

οί ι οδ ες άαοδ +αηοαε:
2 çai ùεαβùεο αεί οα, ί αί α ηοί δι ί α
ñ οαυηοδùι çai εί ι 0



Особенности изделия:

- ¥ Οαυηοδùι ε çai ί εθ άεβ οαί αί ί αί
ε ί δαεοε-ί ί αί ι ί ί οαεα (α
ηέο-αα άαδòεεάεüι ί αί ι ί ί οαεα
οδóα, οηοαί ί αεοü çai ί ε
ί δεδùοι ε ηοί δι ί ί ε α ί εç)
¥ çáoεί εçί εβòεβ ηί ί οααηοαóβùαβ
ί ί δι á DIN 4190
¥ αεεάαùø εçί εβòεί ί ί úε,
çáoεί ί ί αεί ùαβùεε,
οηοί ε-εαúε ε ηοαδαί εβ

Технические особенности:


- ¥ ηάαεαί ù εç ηòαεε 1.0332
¥ ί οεί εί ααί ù ι αοί αί ι
Sendzimira
¥ çai εδαβùεα αεί ού:
ñ οαηòεαδαί ί ί ε αί εί αεί ε
ε εδαηοί ί áδαçι ùι οεεοί ι,
ί οεί εί -ααί ùα ηαεüααί ε-αηεε
¥ ί δεηί ααεί εοαεüι αβ άαεεα,
δαçι áδù: δαçüαά CE8, εεβ- 13,
αυñ. H = 8 ι ι, αί ø 200ι ι ί á
+αòùδρòοι +α-ί ί ε ηάαδεα; αùøá
ø 225ι ι : εεβι αί ί αβ
¥ áεεάαùø εçί εβòεί ί ί úε,
çáoεί ί ί αεί ùαβùεε ñ EPDM,
ί á ηί άαδæεò οεί δα



ñ ί αοαί οί ααί ί ùι οαυηοδùι çai εί ι 0

кат. № G=M8	d (ι ι)	B x s (ι ι)	рекомендуемая нагрузка (N)
413 5 063	63	25 x 1,5	850
413 5 070	70	25 x 1,5	850
413 5 080	80	25 x 1,5	850
413 5 090	90	25 x 1,5	850
413 5 100	100	25 x 1,5	850
413 5 112	112	25 x 1,5	850
413 5 125	125	25 x 1,5	850
413 5 140	140	25 x 1,5	850
413 5 150	150	25 x 1,5	850
413 5 160	160	25 x 1,5	850
413 5 180	180	25 x 1,5	850
413 5 200	200	25 x 1,5	850
413 5 225	225	25 x 1,5	850
413 5 250	250	25 x 1,5	850
413 5 280	280	25 x 1,5	850
413 5 300	300	25 x 1,5	850
413 5 315	315	25 x 1,5	850
413 5 355	355	25 x 1,5	850
413 5 400	400	25 x 1,5	850

ί ί αεααί εβ αί ηοααεβái οαε-αá ααί οβεεοεί ί ί ùα οί ι οοü εç ί áδæααáβùαε
ηοαεε εεε αεβι εί εβ; ι ί ααί αί ηοααεοü ααί οεεβòεί ί ί ùα οί ι οοü άεβ ί ααεüι ùø
εαί αεί á.

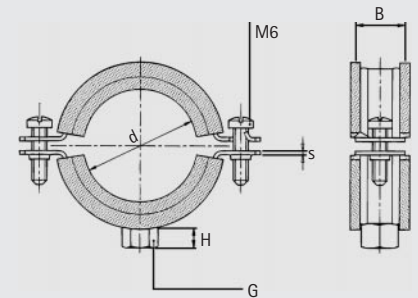

Смотри так-же::

- çòδ. C 0.2 *WM* οί ι οοü άεβ
ααί οεεβòεί ί ί ùø
οδóα ί ò ø 450 ι ι
ñ εçί εβòεαε
- çòδ. C 1.1 *WM* οί ι οοü άεβ
ααί οεεβòεί ί ί ùø
οδóα αί ø 400 ι ι
άαç εçί εβòεε
αί ι ί εί αί εá ε δαçáαεó €
ηάδòεοεεάοü
εαηαβùεαηβ
çáoεί εçί εβòεε