

для труб, каналов
и оборудования

WALRAVEN

WM монтажные ленты

тип 5055

тип 855

тип 5055: пластиковые бобины;
10 п.м. перфорированной
стальной монтажной
ленты

тип 855: картонная коробка
10 п.м. перфорированной
стальной монтажной
ленты, покрытой
пластикой оболочкой





Особенности изделия:

- монтажная лента для подвешивания либо для крепления труб на полу
- практичная упаковка даёт возможность удобного использования ленты

Технические особенности:

- сделаны из стали 1.0332
- оцинкованы методом Sendzimira
- перфорированна по всей длине
- длинна рулона 10 п.м. (полотнянная лента длинна 15 п.м.)
- покрыта пластиковой оболочкой цвет чёрный

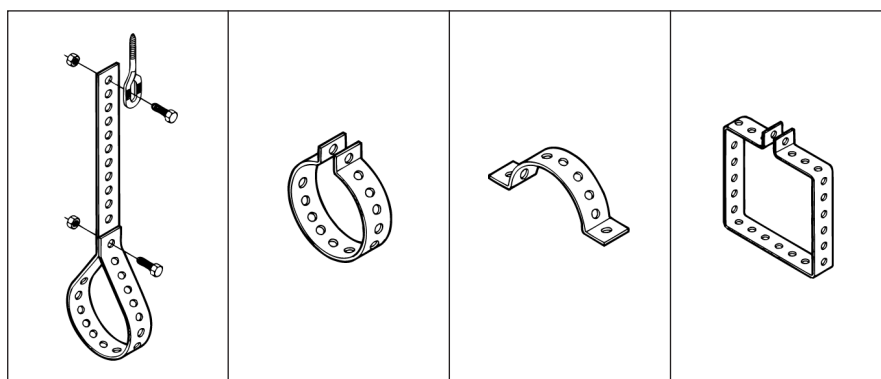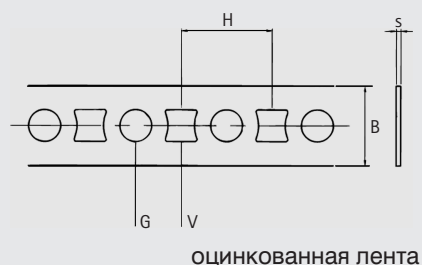

кат. №	тип	В x s (мм)	G (мм)	V (мм)	H (мм)	рекоменд. нагрузка (N)
оцинкованная лента:						
083 0 012	5055	12 x 1,0	5,0	4,4	14,4	880
083 0 017	5055	17 x 1,0	7,0	6,0	20,0	1230
083 0 026	5055	26 x 1,2	8,5	8,0	25,0	1680
083 1 012	5055/L	12 x 0,8	5,0	4,4	14,4	700
083 1 017	5055/L	17 x 0,8	7,0	6,0	20,0	980
083 1 026	5055/L	26 x 1,0	8,5	8,0	25,0	1400
лента покрытая пластиковой оболочкой:						
083 2 019	855/P	19 x 2,5	6,2	-	15,0	710
полотнянная лента:						
083 3 915						

Смотри так-же::

стр. А 4.1 *WM* изоляция EPDM
стр. F 1.3 *WM* наконечники петлевые