


**быстрый монтаж на
шинах монтажных**

***WM* быстроустанавливающиеся болты тип 652**

быстроустанавливающаяся гайка с предварительно смонтированной резьбовой шпилькой, шестиугольной гайкой и пружиной из пластика

***WM* RapidRail®**

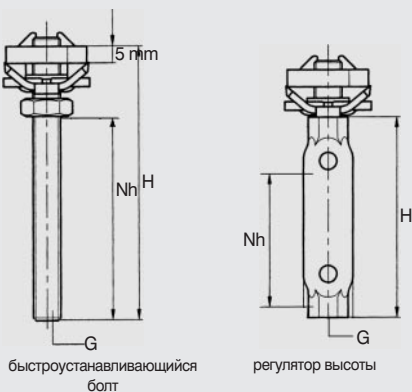

Смотри так-же:

стр. Е 1.3 *WM* быстроустанавливающиеся болты для *WM* 14 и 3

стр. Е 1.5 *WM* RapidStrut® маятниковые болты

стр. Е 6.2 быстроустанавливающиеся болты

WALRAVEN



Особенности изделия:

- подходит для шин WM0, 1, 15, 2, и 14
- для быстрого монтажа и лучшей регулировки в консолях и шинах
- пластиковая пружина находящаяся между шайбой и быстроустанавливающейся гайкой делает возможным быстрый монтаж
- при монтаже в шинах и консолях хомут можно в любой момент передвинуть вместе с трубой

Технические особенности

- сделаны из стали 1.0332
- оцинкованы гальванически
- шайба \varnothing 25 оцинкована гальванически
- шпилька пружины сделана из пластика цвет зелёный (RAL 6026)

для шин WM0,1,15, 2 и 30	рекоменд. нагрузка (N)	для шин WM14	рекоменд. нагрузка (N)	G	H (мм)	Nh (мм)
652 3 602	2000	-	-	M6	20	6
652 3 603	2000	-	-	M6	30	16
652 3 604	2000	-	-	M6	40	26
652 3 610	2000	-	-	M6	100	86
652 3 802	2700	652 4 802	2200	M8	25	9
652 3 803	2700	652 4 803	2200	M8	30	14
652 3 804	2700	652 4 804	2200	M8	40	24
652 3 805	2700	652 4 805	2200	M8	50	34
652 3 806	2700	652 4 806	2200	M8	60	44
652 3 807	2700	652 4 807	2200	M8	70	54
652 3 808	2700	652 4 808	2200	M8	80	64
652 3 809	2700	-	-	-	-	-
652 3 810	2700	652 4 810	2200	M8	100	84
652 3 812	2700	-	-	M8	120	104
652 3 815	2700	652 4 815	2200	M8	150	134
652 3 816	2700	-	-	M8	160	144
652 3 818	2700	-	-	M8	180	164
652 3 820	2700	-	-	M8	200	184
652 3 002	2900	-	-	M10	25	7
652 3 003	2900	652 4 003	2300	M10	30	12
652 3 004	2900	652 4 004	2300	M10	40	22
652 3 005	2900	652 4 005	2300	M10	50	32
652 3 006	2900	-	-	M10	60	42
652 3 007	2900	652 4 008	2300	M10	70	52
652 3 008	2900	652 4 009	2300	M10	80	62
652 3 009	2900	652 4 010	2300	M10	90	72
652 3 010	2900	-	-	M10	100	82
652 3 016	2900	-	-	M10	160	142
652 3 018	2900	652 4 018	2300	M10	180	162
регулятор высоты						
652 0 020	2700	652 4 408	2200	M8	50	35
652 0 030	2900	652 4 410	2300	M10	50	35