


ПІНОПОЛІУРЕТАНОВИЙ ЛИСТ З РЕЛЬЄФНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

ОПТИМАЛЬНИЙ ДЛЯ ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

Опис

K-FONIK B матеріал спеціально розроблений для задач, де звукопоглинання є пріоритетним. Матеріал виготовляється з еластичного пінополіуретану з відкритими порами, щільністю 30-35 кг/м³. Він також доступний в поєднанні з K-FONIK ST B, який виготовлений з спіненого синтетичного каучуку з групою горючості Г1.

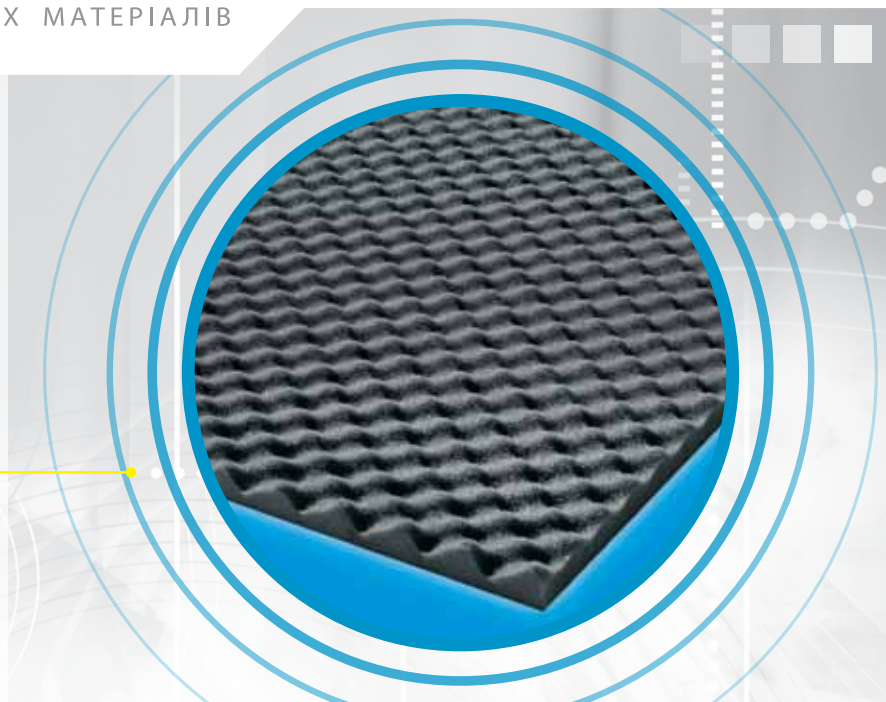


Застосування:

K-FLEX K-FONIK B

Звукопоглинання

Акустичні властивості

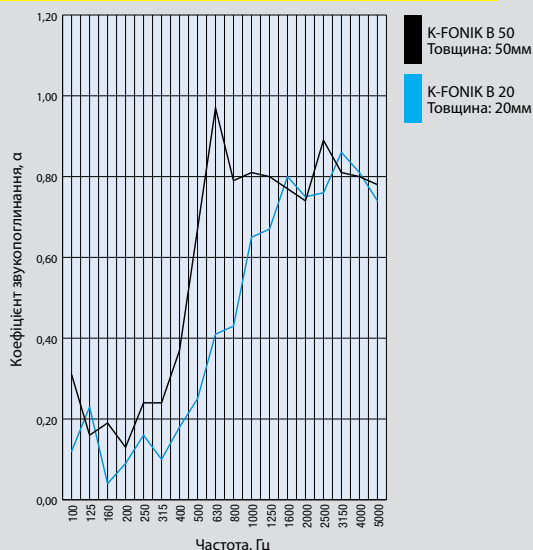

Частота, Гц	B 20	B 50
100	0,12	0,31
125	0,23	0,16
160	0,04	0,19
200	0,09	0,13
250	0,16	0,24
315	0,10	0,24
400	0,18	0,37
500	0,25	0,67
630	0,41	0,97
800	0,43	0,79
1000	0,65	0,81
1250	0,67	0,80
1600	0,80	0,77
2000	0,75	0,74
2500	0,76	0,89
3150	0,86	0,81
4000	0,81	0,80
5000	0,74	0,78
αW	0,28	0,62

Застосування

K-FONIK B широко використовується в залах, конференц-залах, студіях звукозапису, радіо, телевізійних студіях і т.д.

Асортимент

K-FONIK B 20



K-FONIK B 40



K-FONIK B 30



K-FONIK B 50



Технічні характеристики

Тип матеріалу	еластичний пінополіуретан, еластичний спінений каучук
Щільність	30 ± 35 кг/м³
Теплопровідність	0,029 Вт/(м·К)
Температура застосування	від -40 °C до +70 °C
Розміри	1000 x 2000 мм
Поверхня	рельєфна
Товщина	від 20 до 50 мм
Колір	темно - сірий